


いのししフェンス シシストップ


- 1 強度と高さにより
進入を防ぐ物理柵
- 2 地域に合わせた形状で
製作が可能
- 3 安価に入手しやすい
生地品や耐用年数が長い
メッキ品など選択が可能
- 4 電気柵に比べて
草の管理が容易
- 5 パネル状のため
破損個所の修理取替えも
簡単に行えます



平面図

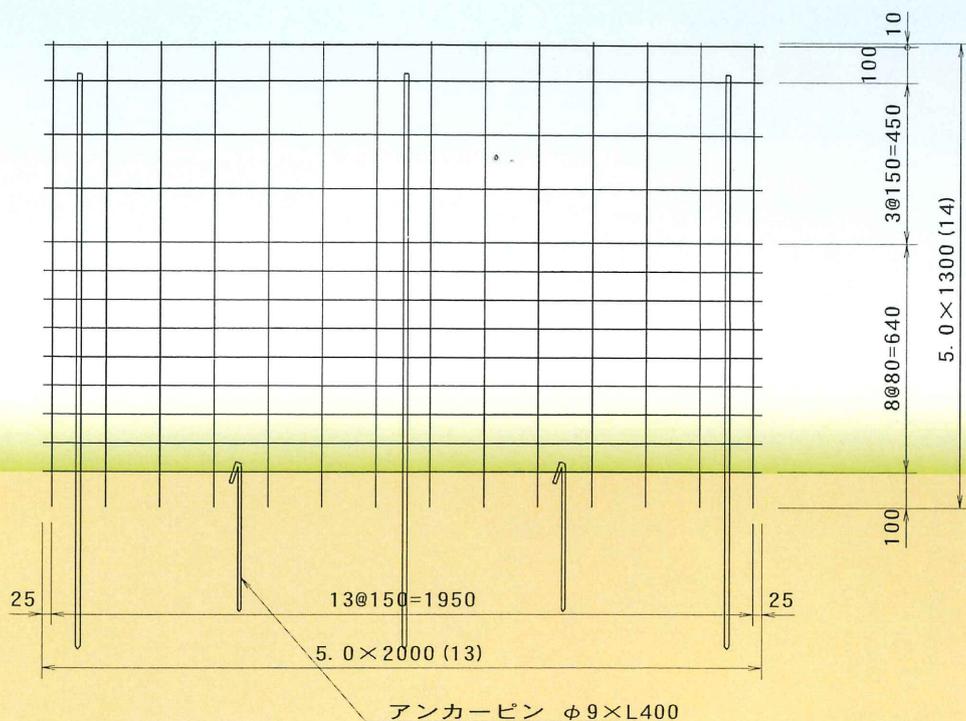

断面図

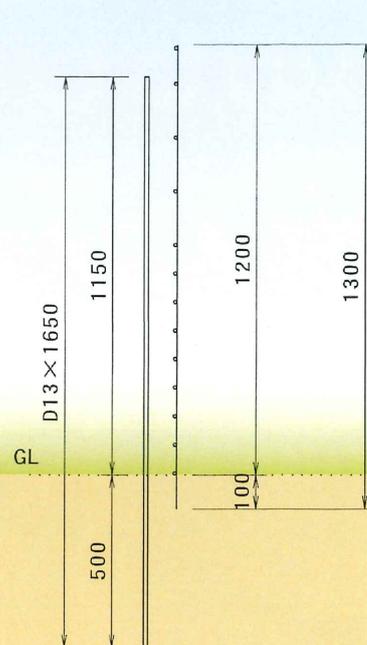

シストップ標準部材

本体	φ5.0×1,300×2,000		6.80kg/枚
支柱	D13	L=1,650mm	1.64kg/本
アンカーピン	φ9.0	L=400mm	0.23kg/本



施工も簡単

ハンマーで支柱を打ち込み、本体をセットして結束するだけです。
最後に補強用のアンカーピンを地中400mm～500mm打ち込み完成です。

- 上記以外の仕様、サイズも承っております。お気軽に弊社工場にご用命ください。
耐久性に優れた、錆びにくい**メッキ仕様**もあります。(別途オプションにて御用意致しております)